

โคมสปอตไลท์และแทรคไลท์

LMTL - 101

ใช้ส่องแสงเน้นให้ดูโดดเด่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- กระจกนิรภัยทนความร้อนด้านหน้า Safety Tempered Glass
- Anodized Aluminium Reflector มีมุมแสงมาตรฐานให้เลือก ดังนี้
 - ☐ NB: Narrow Beam 12° Reflector แสงมุมแคบ
 - ☐ WB: Wide Beam 36° Reflector แสงมุมกว้าง
- สามารถตั้งมุมแสงพิเศษค่าอื่น ๆ ได้ เช่น 24° ในกรณีที่ต้องการ
- ตัวโคมสามารถปรับแนวอนนได้ 0-358° และแนวตั้งได้ 0-90°
- สีของโคม: ขาว, ดำ, เงิน
 - ☐ TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
 - ☐ TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ลูเมน	ขั้ว
LMTL-101-35CDM-T	CDM-T 35W	12°, 36°	3,300	G12
LMTL-101-70CDM-T	CDM-T 70W	12°, 36°	6,600	G12
LMTL-101-150CDM-T	CDM-T 150W	12°, 36°	14,000	G12

LMTL - 102



ใช้ส่องแสงเน้นให้ดูโดดเด่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- กระจกนิรภัยทนความร้อนด้านหน้า Safety Tempered Glass
- Anodized Aluminium Reflector มีมุมแสงมาตรฐานให้เลือก ดังนี้
 - ☐ NB: Narrow Beam 12° Reflector แสงมุมแคบ
 - ☐ WB: Wide Beam 36° Reflector แสงมุมกว้าง
- สามารถตั้งมุมแสงพิเศษค่าอื่น ๆ ได้ในกรณีที่ต้องการ
- ตัวโคมสามารถปรับแนวอนนได้ 0-358° และแนวตั้งได้ 0-90°
- สีของโคม: ขาว, ดำ, เงิน
 - ☐ TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
 - ☐ TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ลูเมน	ขั้ว
LMTL-102-35CDM-T	CDM-T 35W	12°, 36°	3,300	G12
LMTL-102-70CDM-T	CDM-T 70W	12°, 36°	6,600	G12
LMTL-102-150CDM-T	CDM-T 150W	12°, 36°	14,000	G12

Indy
decorative lights

LUMITRON

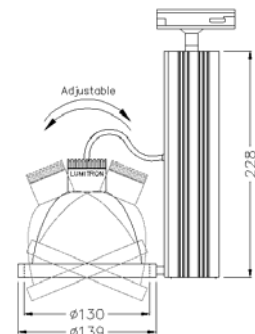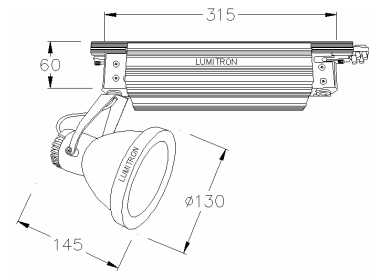

L
U
M
I
T
R
O
N