

# โคมสปอตไลท์และแทรคไลท์


**Indy**  
decorative lights

**LUMITRON**

## LMTL - 105

ใช้ส่องแสงเน้นให้ดูโดดเด่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium อย่างดี
- ออกแบบพิเศษให้มี Source Shield Cap เพื่อป้องกันแสงแยงตา
- กระจกนิรภัยทนความร้อนด้านหน้า Safety Tempered Glass
- สามารถปรับแนวองศาได้ 0-358° และแนวตั้งได้ 0-90°
- สีของโคม: ขาว, ดำ, เงิน
  - TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
  - TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire

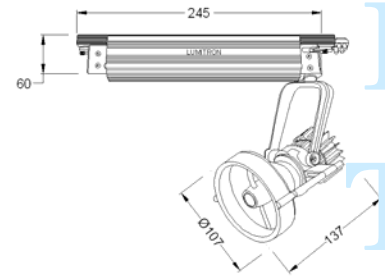


| LUMITRON REF.     | หลอด       | มุมแสง        | ลูเมน  | ขั้ว |
|-------------------|------------|---------------|--------|------|
| LMTL-105-35CDM-T  | CDM-T 35W  | 8°, 20°, 36°  | 3,300  | G12  |
| LMTL-105-70CDM-T  | CDM-T 70W  | 8°, 20°, 36°  | 6,600  | G12  |
| LMTL-105-150CDM-T | CDM-T 150W | 10°, 24°, 40° | 14,000 | G12  |

## LMTL - 106

ใช้ส่องแสงเน้นให้ดูโดดเด่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium ฟันสีฝุ่นอบแห้ง
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วย Anodized Aluminium
- กระจกนิรภัยทนความร้อนด้านหน้า Safety Tempered Glass
- สามารถปรับแนวองศาได้ 0-358° และแนวตั้งได้ 0-90°
- สีของโคม: ขาว, ดำ, เงิน
  - TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
  - TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire

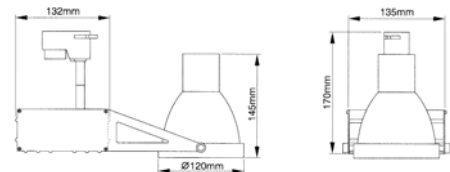

| LUMITRON REF.    | หลอด      | มุมแสง        | ลูเมน | ขั้ว |
|------------------|-----------|---------------|-------|------|
| LMTL-106-35CDM-T | CDM-T 35W | 12°, 24°, 36° | 3,300 | G12  |
| LMTL-106-70CDM-T | CDM-T 70W | 12°, 24°, 36° | 6,600 | G12  |