


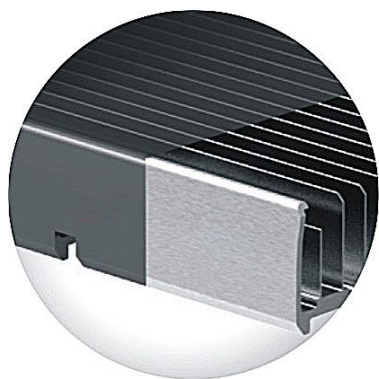


LED Floodlight

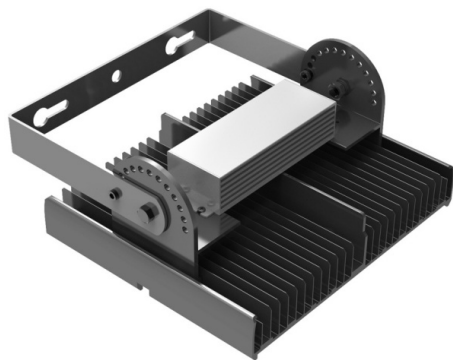


- ตัวโคมทำด้วย Aluminium UV-shied PC
- ออกแบบให้สามารถระบายความร้อนได้ดี
- มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย
- ความสว่าง 95~110 ลูเมน / วัตต์
- ความถูกต้องของสี CRI 70-80
- Input Voltage: 100-240VAC, 50/60Hz
- Power Factor: >0.95

Energy Saving Lighting



ITFL-185

LUMITRON REF.	ITFL-185-30W
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	30W
ลูเมน	2,850-3,300lm
ใช้แทน	MV 80-125W, MH-HPS 70W

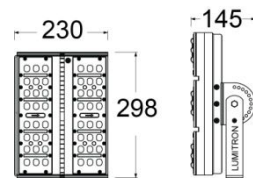

ITFL-186

LUMITRON REF.	ITFL-185-60W
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	60W
ลูเมน	5,700-6,600lm
ใช้แทน	MV 250W, MH-HPS 100-150W

* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า