




LED Linear Projector - IP66



- Extruded aluminium body
- Safety tempered glass
- Projecting Distance: 5-15M
- Durable silicone rubber gasket

-RGB: Color Changer

-DMX512: Control by DMX512 system




ITLL - 3

ITLL-3-100-30x1W, 220VAC

ITLL-3-100-36x1W, 220VAC

ITLL-3-100-30x1W-RGB, 24VDC

ITLL-3-100-36x1W-RGB, 24VDC

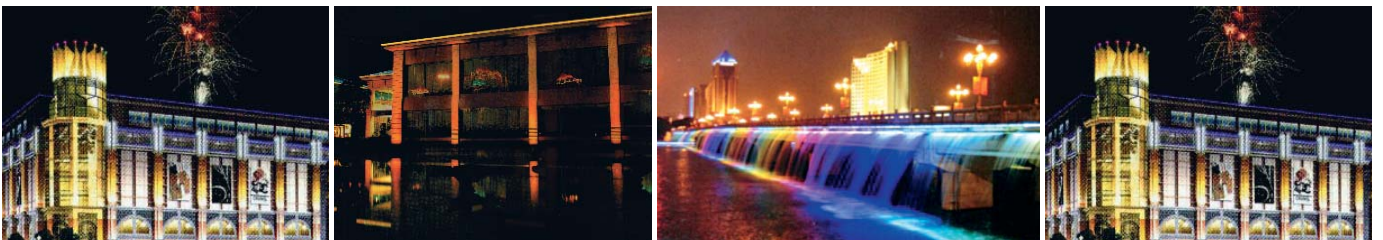

* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า